50 Anos QUIMIS®

CONTATOS

1976

2026

QUIMIS®

Conheça um pouco mais da nossa história

1976

O INÍCIO

Iniciamos as atividades na rua da Gloria, no bairro da Liberdade-SP, com o objetivo de atender à crescente demanda pela ciência e tecnologia.

1978

PRIMEIRA EXPANSÃO

Com o grande aumento de demanda no Brasil e América Latina, foi necessário um espaço maior de fabricação, com isso inauguramos nossa unidade de Diadema-SP com 2.000 m².

1980

DIVULGAÇÃO – MINI CATÁLOGO

Uma de nossas ações mais características é o mini catálogo, que trazia de forma prática para nossos clientes toda nossa linha. Sua primeira edição foi em 1980.

1985

REFERÊNCIA NACIONAL

Em 9 anos de atividade, a Quimis já era referência em aparelhos científicos, com a linha mais completa de fabricação nacional.

1995

SEGUNDA EXPANSÃO

A fim de modernizar os processos e maquinários para ter uma produção mais tecnológica e eficiente, nossa fábrica dobrou de tamanho, passando a 4.000 m².

2000

QUALIDADE

Para garantir a qualidade produzida, implementamos a ISO 9001.

2006

ENGENHARIA DE APLICAÇÕES

Com o intuito de sempre atender melhor os clientes e desenvolver novas tecnologias, implementamos um departamento para testes de aplicações e novas metodologias de nossos aparelhos.

2013

LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO

Para aumentar nosso escopo de soluções laboratoriais, implementamos o serviço de calibração para temperatura, massa, pressão e físico-químico, acreditado pelo INMETRO.

2015

TERCEIRA EXPANSÃO

Com o constante crescimento da demanda e a pressão demográfica da grande São Paulo, outra expansão foi necessária, desta vez para São Roque – SP, uma estrutura com área total de 95.000 M².

2017

INAUGURAÇÃO

A filial de São Roque-SP foi inaugurada em 2017, otimizando o processo de produção, agregando eficiência e agilidade à nossa linha.

2026

O FUTURO

Continuamos escrevendo essa longa história com a participação e experiência de todos os nossos clientes, fornecedores e colaboradores.

Há 50 anos com a qualidade que você confia

Serviços

Assistência técnica

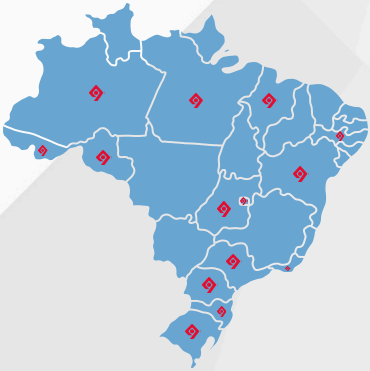

Oferecendo uma rede de assistência técnica completa com qualidade e agilidade, dispomos de um laboratório técnico próprio na sede em Diadema-SP e assistências autorizadas em todas as regiões do Brasil.

Contatos

+55 11 4055-9998

+55 11 94234-6800

astecnica@quimis.com.br

Calibração

A calibração de aparelhos é essencial para garantir a precisão e a confiabilidade das medições e processos realizados por esses aparelhos.
O processo é a comparação dos dados fornecidos pelo aparelho em questão com os dados de um instrumento padrão de referência, a fim de determinar sua exatidão e documentá-la.

Qualificações

A qualificação é o processo de avaliar e certificar a conformidade e eficiência de um sistema, garantindo que atenda aos padrões estabelecidos e às necessidades do cliente.

Qualificação de Meio Térmico ou Homogeneidade Térmica

A qualificação de meio térmico estuda o comportamento da temperatura no interior da câmara térmica do equipamento, com o objetivo de verificar a estabilidade, homogeneidade e desvio. Ela é feita com a distribuição de sensores no interior da câmara, que registram a temperatura pelo tempo de estudo definido pelo cliente. Sendo sem carga (acreditada RBC) e com carga (Rastreável).

Qualificação de Instalação (QI)

Avalia o local de instalação. atesta as condições ambientais e elétricas, de forma a atender as recomendações do fabricante.

Qualificação de Operação (QO)

Examina o funcionamento do aparelho. Define a capacidade do mesmo em atender às especificações do fabricante.

Qualificação de Performance (QP)

Analisa o funcionamento do aparelho, com carga e sem carga. Define a capacidade do mesmo em atender à necessidade do cliente, sendo com carga rastreável e sem carga acreditada RBC.

Contatos

+55 11 4055-9981

quali.lab@quimis.com.br

Calibração NBR ISO/IEC 17025

CAL 0525

- TEMPERATURA
- MASSA
- PRESSÃO
- FÍSICO-QUÍMICO

Mantenha seus processos em conformidade

ÍNDICE

6 Agitadores
7 Analisadores de gases
7 Autoclaves
8 Balanças
8 Banho ultrassom
8 Banhos-maria
9 Banhos ultratermostáticos
9 Bombas de vácuo
10 Cabines
11 Câmara ultravioleta
11 Câmaras climáticas
11 Capelas de exaustão
12 Centrífugas
13 Chapas aquecedoras
13 Concentrador de amostras
13 Condutivímetros
14 Contador de colonias
14 Deionizadores
14 Destilador de fenol
14 Destiladores de solventes
15 Destiladores de água
15 Destiladores de nitrogênio
16 Digestores
17 Determinadores de umidade
17 Dissolutor de comprimidos
17 Eletroanalisador de metais
17 Espectrofotômetros
18 Estufas
19 Evaporadores
19 Extratores
19 Filtros
20 Fornos
20 Fotômetro de chama
20 Incubadoras
21 Jar test
21 Manta aquecedora
22 Medidor de cor
22 Medidor de cloro, flúor e ferro
22 Medidor de oxigênio dissolvido
22 Mesas agitadoras
23 Microscópios
23 Moinhos
23 Osmose reversa
24 Pontos de fulgor
24 Pontos de fusão
25 Phmetros
25 Plataforma
25 Polarímetros
26 Refratômetros
26 Sistemas de filtração
26 Sistema de aquisição de dados
26 Turbidímetro
26 Ultrafreezer
26 Viscosímetro
27 Projetos especiais
27 Peças e acessórios

Agitador magnético
Q221MAG

Rotação 20 a 1.500 RPM

Volume 5 litros

Plataforma 129 mm

Agitador magnético com aquecimento
Q261



Rotação 50 a 1.300 RPM

Temperatura máx. 400 °C

Volume 10 litros

Plataforma 200 mm

Agitador magnético com aquecimento
Q261N

Rotação 0 a 1.500 RPM

Temperatura máx. 550 °C

Volume 10 litros

Plataforma 184 × 184 mm

Agitador magnético com aquecimento
Q261MS

Rotação 30 a 2.000 RPM

Temperatura 40 a 350 °C

Volume 10 litros

Plataforma 132 mm

Agitador magnético com aquecimento
Q261M23

Rotação 100 a 1.990 RPM

Temperatura máx. 350 °C

Volume 2 litros

Plataforma 140 × 200 mm

Agitador magnético com aquecimento
Q261M

Rotação 50 a 2.000 RPM

Temperatura 40 a 350 °C

Volume 10 litros

Plataforma 132 mm

Agitador mecânico
Q235

Rotação 100 a 1.700 RPM

Volume 15 litros

Agitador mecânico
Q250MA

Rotação máx. 2.000 RPM

Volume 15 litros

Agitador mecânico
Q250MT

Rotação 50 a 2.000 RPM

Torque máx. 20 Ncm

Viscosidade máx. 40.000 mPa.s

Timer 99 horas e 59 minutos

Agitador mecânico conforme NR12
Q250MT12

Rotação 50 a 2.000 RPM
Torque máx. 20 Ncm
Viscosidade máx. 40.000 mPa.s
Laudo em conformidade NR-12

Agitador vortex
Q220

Rotação máx 4.000 RPM
Deslocamento orbital 3 mm

Agitador vortex
Q220M



Rotação 300 a 3.000 RPM
Deslocamento orbital 3 mm

Agitador rotativo de frascos
Q255

Rotação fixa 30 RPM
Suporte para frascos de 2.000 ml
Provas 5
Timer 9999 minutos

Aparelho de Orsat
Q332

Bureta com escala 0 a 100%
Frasco de nível 250 ml
Torneira com 3 ou 4 vias

Aparelho para determinação de carbono
Q300

Escalas 0 a 0,5% / 1,5% / 4,5%
Termômetro 0 a 50 °C
Torneira com 3 vias

Aparelho para determinação de enxofre
Q301

Bureta 8 ml
Reservatório 2.000 ml

Autoclave vertical
Q190

Volumes de 18 até 300 L
Manômetro 0 a 3,0 Kgf/cm²
Temp. de operação 100 a 143 °C

Autoclave vertical digital
Q190M

Volumes de 18 até 300 L
Manômetro 0 a 3,0 Kgf/cm²
Temp. de operação 100 a 143 °C

Balança analítica
Q500B210C

Capacidade total 220 g

Precisão 0,0001 g

Prato de pesagem 80 mm

Balança semi-analítica
Q510

Capacidade total 310 ou 3.200 g

Precisão 0,001 ou 0,01 g

Prato de pesagem 110 ou 160 mm

Balança de precisão
Q520

Capacidade total 720 ou 5.200 g

Precisão 0,002 ou 0,02 g

Prato de pesagem 110 mm

Banho de ultrassom com aquecimento
Q335N

Volumes 2, 4 ou 20 L

Temperatura 20 a 80 °C

Timer 1 a 30 minutos

Freq. ultrassónica 40Khz

Banho dubnoff
Q226M

Volume 16 L

Temp. ambiente +5 a 100 °C

Agitação 30 a 300 ciclos/min

Bandeja interna em aço inox

Banho maria com circulação externa
Q215S2-BS

Volume 16 L

Temp. ambiente +5 a 100 °C

Agitação 30 a 300 ciclos/min

Bandeja interna em aço inox

Banho maria com circulação interna
Q215M



Volume 16 L

Temp. ambiente +5 a 120 °C

Disponível em versão com Rampas e patamares

Banho maria de bocas
Q334M

Volume 9 ou 22 L

Temp. ambiente +10 a 110 °C

Bocas 4 ou 8

Cuba interna em aço inox 304

Banho maria redondo
Q218

Temperatura 30 a 110 °C

Volume 2 L

Dimensões uteis (DimxA)
220 x 90 mm

Banho sorológico
Q304M

Temperatura 30 a 80 °C

Volume 7 L

Dimensões uteis (CxLxA)
160 x 290 x 160 mm

Banho de areia
Q302

Temperatura 50 a 300 °C

Volume 12 L

Dimensões da caixa (CxLxA)
300 x 500 x 80 mm

Banho de óleo
Q213M

Temperatura 50 a 300 °C

Volume 8 ou 16 L

Circulação externa

Banho termostático com circulação e refrigeração
Q214M-BI

Temperatura 0 a 90 °C

Volume 7 L

Dimensões uteis (CxLxA)
224 x 296 x 170 mm

Banho ultratermostático
Q214M2

Temperatura -20 a 120 °C

Volume 11 L

Dimensões uteis (CxLxA)
170 x 218 x 205 mm

Banho ultratermostático
Q214M3

Temperatura -20 a 120 °C

Volume 20 L

Dimensões uteis (CxLxA)
380 x 265 x 200 mm

Banho ultratermostático
Q214M4

Temperatura -40 a 40 °C

Volume 11,5 L

Dimensões uteis (CxLxA)
145 x 170 x 150 mm

Bomba de hidrovácuo
Q355A

Vácuo máx. 660,4 mmHg

Deslocamento de ar 40 L/min

Bomba de hidrovácuo
Q355J

Vácuo máx. 670 mmHg

Deslocamento de ar 8 L/min

Bomba de vácuo
duplo estagio
Q955V

Vácuo
40 a 150 microns

Deslocamento de ar
120 L/min

Bomba de vácuo
Q955B

Vácuo máx.
660 mmHg

Deslocamento de ar
60 L/min

Bomba de vácuo e pressão
Q355B

Vácuo máx. 660 mmHg

Pressão máx. 20 PSI

Deslocamento de ar 37 L/min

Bomba de vácuo e
pressão livre de óleo
Q955P1

Vácuo máx. 584 mmHg

Pressão máx. 40 PSI

Deslocamento de ar 30 L/min

Bomba de vácuo
livre de óleo
Q955P2

Vácuo máx. 658 mmHg

Deslocamento de ar 30 L/min

Cabine de fluxo unidirecional
vertical mini
Q216F20M

Recirculação 450 m³/h

Dimensões internas (CxLxA)
470 x 600 x 530 mm

Cabine de fluxo
unidirecional vertical
Q216F2-V

Recirculação 600 ou 780 m³/h

Dimensões internas (CxLxA)
515 x 715 x 605 mm
ou
545 x 880 x 605 mm

Cabine de fluxo unidirecional
horizontal
Q216F20HV



Vazão 830 m³/h

Dimensões internas (CxLxA)
500 x 950 x 550 mm

Laterais em vidro

Cabine de fluxo
unidirecional horizontal
Q216F21H

Vazão 1.050 m³/h

Dimensões internas (CxLxA)
500 x 1.250 x 550 mm

Cabine de segurança biológica classe II A1
Q216F2-RA1



Vazão 970 ou 1.300 m³/h

Dimensões internas (CxLxA)
568 x 880 x 650 mm
ou
568 x 1.180 x 680 mm

Cabine de segurança biológica classe II A2
Q216F2-RA2

Recirculação 1.150 ou 1.500 m³/h

Dimensões internas (CxLxA)
568 x 880 x 650 mm
ou
568 x 1.180 x 680 mm

Cabine de segurança biológica classe II B2
Q216F2-RB2

Recirculação 1.920 ou 2.560 m³/h

Dimensões internas (CxLxA)
568 x 880 x 650 mm
ou
568 x 1.180 x 680 mm

Câmara ultravioleta
Q315CE

Lâmpada bactericida e ultravioleta
254/365 nm

Visor flexível com proteção UV

Câmara climática
Q315C18

Temperatura 5 a 60 °C

Umidade 30 a 90% UR

Volume 42 L

Câmara climática
Q315C21N

Temperatura 5 a 60 °C

Umidade 20 a 95% UR

Volume 200 L

Câmara climática
Q315C

Temperatura 10 a 50 °C

Umidade 30 a 90% UR

Volumes 350, 614 ou 1.000 L

Câmara climática refrigerada
Q315UC21

Temperatura -20 a 80 °C

Umidade 10 a 100% UR

Volume 200 L

Capela de exaustão de gases mini
Q216-M

Vazão 330 m³/h

Dimensões uteis (CxLxA)
580 x 560 x 720 mm

Capela de exaustão de gases pequena
Q216-1

Vazão 372 m³/h

Dimensões uteis (CxLxA)
600 x 800 x 600 mm

Capela de exaustão de gases média
Q216-2



Vazão 600 m³/h

Dimensões uteis (CxLxA)
640 x 1.100 x 660 mm

Capela de exaustão de gases grande
Q216-23

Vazão 450 m³/h

Dimensões uteis (CxLxA)
700 x 1.500 x 900 mm

Capela de exaustão de gases profissional
Q216-23

Vazão 450 m³/h

Dimensões uteis (CxLxA)
700 x 1.500 x 900 mm

Possue defletores para exaustão de gases densos

Capela de exaustão de gases normalizada
Q216N



Tamanhos
Médio e grande

Conforme as normas
ANSI/ASHRAE110-2016
ABNT NR15 e 17 / EN-14175

Centrifuga para butirômetro
Q222G

Rotação fixa 1.100 RPM

Aquecimento fixo 60 °C

Capacidade 24 butirômetros

Timer 1 a 5 minutos

Centrífuga para tubos
Q222T

Rotação máx. 3.400 RPM

Ângulo variável

Verifique os tubos compatíveis

Registro ANVISA 80231270011

Centrífuga para microhematócritos
Q222HM

Rotação 10.000 a 12.000 RPM

Capacidade 30 capilares

Registro ANVISA 80231270009

Centrífuga para tubos
Q222TM

Rotação 300 a 4.000 RPM

Ângulo variável

Verifique os tubos compatíveis

Registro ANVISA 80231270010

Centrífuga para microtubos
Q222E

Rotação 10.000 a 15.000 RPM

Capacidade 12 ou 24 microtubos

Ângulo fixo

Registro ANVISA 80231270008

Centrifuga multianálises
Q222N

Rotação 300 a 3.500 RPM

Ângulo variável

Verifique os tubos compatíveis

Registro ANVISA 80231270012

Centrifuga refrigerada
Q222RT

Rotação 300 a 15.000 RPM

Temperatura -10 a 40 °C

Ângulo variável e fixo

Chapa aquecedora em ferro
Q313FM

Temperatura
ambiente +20 a 300 °C

Dimensões
30 x 40 ou 30 x 50 cm

Chapa aquecedora em alumínio
Q313AM

Temperatura
ambiente +20 a 320 °C

Dimensões
30 x 40 ou 30 x 50 cm

Chapa aquecedora em inox
Q313IM

Temperatura
ambiente +20 a 300 °C

Dimensões
30 x 40 ou 30 x 50 cm

Todos os modelos de chapas também disponíveis com controle de temperatura analógico

Concentrador de amostras
Q212C

Tubos 15, 120 ou 200 ml

Capacidade 60, 15 ou 9 tubos

Temperatura ambiente +5 a 70 °C

Condutivímetro portátil
Q795PN

Condutividade
0,00 µs/cm a 100 mS/cm

Temperatura
Compensação manual 0 a 60°C

Condutivímetro portátil
Q405HM

Condutividade
0 a 19.999 µS

Temperatura
Compensação automática
0 a 100°C

Condutivímetro de bancada
Q405M

Condutividade
0 a 19.999 µS

Temperatura
Compensação automática
0 a 100°C

Condutivímetro de bancada
Q795A2N

Condutividade
0,00 µs/cm a 200 mS/cm

Temperatura
Compensação manual 0 a 60°C

Condutivímetro multanalises
Q795N2

Condutividade
0,00 µs/cm a 1.000 mS/cm

Temperatura
Compensação automática
-10 a 135°C

Condutivímetro e pHmetro
Q402M

Condutividade
0,00 µs/cm a 1.000 mS/cm

pH -2,00 a 20,00

Temp. Compensação aut.
5 a 35 °C

Contador de colônias
Q295B

Contagem 0 a 999

Lupa aumento de 3X

Placas de até 12 cm

Deionizador
Q380M

Vazão 50 ou 100 L/h

Condutividade inicial 2 µS

Rendimento 900 ou 1.500 litros

Indicador luminoso de qualidade

Deionizador com bloqueio
Q380-

Vazão 50 ou 100 L/h

Condutividade inicial 2 µS

Rendimento 900 ou 1.500 litros

Sistema de bloqueio

Destilador de fenol
Q309F26

Provas 6

Temperatura máx. 500 °C

Acompanha vidraria

Destilador de solventes
Q286

Temperatura máx. 750 °C

Conforme normas
ASTM D-86, D-158, D-216, D447, D850, D1078, E-122 E ABNT MB 45

Destilador de solventes a vácuo
Q286

Temperatura máx. 500 °C

Conforme ASTM D1160

Destilador de água
Q341

Vazão 2, 5, 10 ou 30 L/h

Condutividade 4 µS

Bidestilador de água
Q341B

Vazão 2 L/h

Condutividade
de 0,5 a 2,5 µS
(considerando entrada
com 280 µS)

Destilador de água em vidro
Q341V

Vazão 4 ou 8 L/h

Condutividade
de 0,5 a 1,5 µS (considerando
entrada com 280 µS)

Bidestilador de água em vidro
Q341VB

Vazão 4 L/h

Condutividade
de 0,5 a 1,5 µS (considerando
entrada com 280 µS)

Destilador de Kjeldahl Macro
Q328A26B

Provas 6

Temperatura máx. 500 °C

Acomoda balões Kjeldahl de
500 mL ou 800 mL

Destilador de Kjeldahl
semiautomático
Q328S21N

Para tubos de (Dim x Alt)
25 x 250 mm
ou
50 x 250 mm

Destilador de nitrogênio
amoniacal
Q309N-26



Provas 6

Temperatura máx. 500 °C

Acompanha vidraria

Lavador de gases
Q328LG2

Bomba de 1 HP

Para uso em digestores

Aquecedor full control
Q330B

Provas 1

Temperatura máx. 700 °C

Fixação dos frascos por meio de haste de alumínio

Aquecedor full control (digestor dry block)
Q325S

Temperatura ambiente +10 a 200 °C

Bloco de aquecimento em alumínio

Verifique os modelos de tubos compatíveis

Bateria de Sebelin
Q308B



Provas 3 ou 6

Temperatura máx. 280 °C

Fixação dos frascos por haste horizontais com pinças

Bloco digestor digital de D.Q.O
Q325M

Provas 7

Temperatura 50 a 300 °C

Construído em aço inox

Bloco microdigestor de Kjeldahl
Q327B28M

Provas 8

Temperatura máx. 450 °C

Tubos de 50 x 250 mm (dim x alt)

Bloco microdigestor de Kjeldahl com scrubber
Q327B28EXM

Provas 8

Temperatura máx. 450 °C

Acompanha sistema de exaustão com bomba de hidrovácuo

Bloco microdigestor de Kjeldahl
Q327M242



Provas 42

Temperatura máx. 400 °C

Tubos de 25 x 250 mm (dim x alt)

Digestor de fibras
Q326-26B

Provas 6

Temperatura máx. 280 °C

Acompanha vidraria

Microdigestor Kjedahl
Q329

Provas 6

Temperatura máx. 500 °C

Refratários para baloes de 30 ou 100 ml

Digestor de Kjeldahl macro
Q328-26B

Provas 6

Temperatura máx. 500 °C

Acomoda balões Kjeldahl de 500 mL ou 800 mL

Digestor e destilador de Kjeldahl
Q327-26

Provas 6

Temperatura máx. 500 °C

Acomoda balões Kjeldahl de 500 mL ou 800 mL

Digestor e destilador de Kjeldahl com lavador de gases
Q327E26

Provas 6

Temperatura máx. 500 °C

Acompanha sistema de exaustão com lavador de gases

Determinador de umidade
Q533N

Umidade 0 a 100%

Temperatura 50 a 180 °C

Capacidade total 110 g

Sistema de refrigeração

Determinador de umidade infravermelho
Q333D

Lâmpada infravermelho de 250 W

Temporizador digital

Não acompanha balança

Determinador de umidade segundo Karl Fischer
Q349

Indicador luminoso

Cronômetro digital de 0 a 99 segundos

Acompanha vidraria

Dissolutor de comprimidos automático
Q850

Provas 8

Temperatura 20 a 45 °C

Rotação 20 a 200 RPM

Temporizador 1 a 999 minutos

Eletroanalisador de metais
Q297

Controle eletrônico de amperagem

Galvanômetros para indicação de voltagem e amperagem

Espectrofotômetro visível
Q898DPT

Comp. de onda 340 a 1.000 NM

Banda de passagem 5 NM

Leituras de Absorbância (Abs) e Transmitância (%T)

Espectrofotômetro visível
Q898DRM

Comp. de onda 325 a 1.000 NM

Banda de passagem 4 NM

Leituras de Absorbância (Abs), Transmitância (T), Concentração (C) e Fator

Espectrofotômetro
UV visível
Q898U2M5

Comp. de onda 200 a 1.000 NM

Banda de passagem 2 NM

Leituras de Absorbância (A), Transmitância (%T) e Concentração (C);

Espectrofotômetro
UV visível duplo feixe
Q898U2M5

Comp. de onda 190 a 1.100 NM

Banda de passagem 1,8 NM

Software com varredura

Estufa bacteriológica
Q316M

Temperatura
ambiente +10 a 80 °C

Volumes 50, 100 ou 150 L

Homogeneidade ± 0,5 °C

Estufa de secagem
Q317M

Temperatura máx.
200 ou 300 °C

Volumes de 18 a 630 L

Homogeneidade ± 5 °C

Estufa com circulação e renovação forçada de ar
Q314M

Temperatura máx.
200 ou 300 °C

Volumes de 42 a 630 L

Homogeneidade ± 2,5 °C

Estufa com circulação de ar conforme NR12
Q314M-NR12

Temperatura máx.
200 ou 300 °C

Volumes de 42 a 630 L

Homogeneidade ± 2,5 °C

Estufa de secagem a vácuo
Q319V

Temperatura 50 a 200 °C

Volume 30 L

Vácuo final 680 mmHg

Estufa com agitação tipo Wagner
Q317W

Temperatura
ambiente +10 a 100 °C

Volume 150 L

Rotação fixa 60 RPM

Estufa para secagem de minérios
Q314M-SM

Temperatura máx. 200 °C

Volume 1.200 L

Acompanha carinho com rodízios

Estufa refrigerada
Q315I

Temperatura -10 a 60 °C

Volume útil 140 L

Estufa refrigerada inox
Q315I

Temperatura -10 a 60 °C

Volume útil 209 L

Evaporador rotativo
Q344M

Temperatura ambiente +7 a 120 °C

Rotação 50 a 199 RPM

Disponível em versão analógica

Extrator de lipídios Soxhlet
Q308G

Provas 2 ou 6

Recupera até 80% do solvente

Acompanha vidraria

Extrator de gordura digital
Q308M8

Temperatura ambiente +10 a 250 °C

Provas 8

Acompanha vidraria

Filtro rápido
Q381

Vazão máx. 1.000 L/h

Elemento filtrante
Polipropileno 50 micras

Filtro de carvão
Q382

Vazão máx. 450 L/h

Elemento filtrante
Carvão granulado

Filtro tipo Abrandador
Q383

Vazão máx. 200 L/h

Rendimento 500 ou 1.500 L

Forno mufla
Q318F

Temperatura máx. 1.000 °C

Volume 6,7 L

Dimensões uteis (CxLxA)
300 x 150 x 150 mm

Forno mufla
Q318M

Temperatura máx. 1.200 °C

Volumes de 1,8 a 17,6 L

Disponível em versão com controle possibilitando rampas e patamares

Forno mufla
Q318A

Temperatura máx. 1.400 °C

Dimensões uteis (CxLxA)
400 x 180 x 260 mm

Forno tubular para negro de fumo
Q320N21



Temperatura 200 a 700 °C

Zona de aquecimento 280 mm

Controlador com rampas e patamares

Forno tubular para carbono e enxofre
Q320M2

Temperatura 400 a 1.400 °C

Zona de aquecimento
200 mm

Forno tubular para grau de acidez
Q320AG21

Temperatura 200 a 1.000 °C

Zona de aquecimento
500 mm

Conforme NBR 11633

Fotômetro de chamas
Q498N4

Leitura de
sódio (Na), potássio (K), lítio (Li) e cálcio (Ca)

Acompanha compressor

Incubadora de bancada com aquecimento e agitação
Q315IA

Temperatura
ambiente +15 a 60 °C

Rotação 30 a 200 RPM

Peso máx. 7 Kg

Incubadora de bancada com refrigeração e agitação
Q315IR

Temperatura 10 a 40 °C

Rotação 50 a 199 RPM

Peso máx. 7 Kg

Estufa incubadora mini para BOD
Q315M

Temperatura -10 a 50 °C

Volume útil 67,5 L

Estufa incubadora para BOD
Q315M

Temperatura -10 a 60 °C

Volume útil 140 L

Estufa incubadora para BOD inox
Q315M

Temperatura -10 a 60 °C

Volume útil 126 ou 209 L

Estufa com fotoperíodo
Q315F

Temperatura 5 a 60 °C

Volume útil 140 L

Controle de dia e noite, programável

Estufa com fotoperíodo inox
Q315F

Temperatura 5 a 60 °C

Volume útil 209 L

Controle de dia e noite, programável

Estufa de CO_2
Q316C

Temperatura ambiente +10 a 60 °C

Faixa de CO_2 0 a 20%

Volume 68 ou 150 L

Analisador de DBO 5
Q751

Provas 8

Faixa de medição 0 a 1.000 mg/L

Temperatura ambiente a 40 °C

Jar test
Q305FT

Provas 3 ou 6

Rotação 30 a 700 RPM

Capacidade dos jarros 2 L

Manta aquecedora
Q321A

Temperatura máx. 500 °C

Volumes de 50 a 24.000 ml

Regulador de temperatura digital para manta aquecedora
Q321R

Temperatura 50 a 290 °C

Timer 1 a 999 min

Sensor na amostra

Medidor de cor
Q406CR

Leitura 0 a 500 uC (unidade de cor)

Acompanha maleta de transporte e armazenamento

Medidor de cloro e flúor
Q406CLFN

Faixas
Cloro
0,00 a 3,50 mg/L
3,6 a 11 mg/L

Flúor 0,00 a 2,00 mg/L

Medidor de cloro, flúor e ferro
Q406CFFN

Faixas
Cloro 0,00 a 11 mg/L

Flúor 0,00 a 2,00 mg/L

Ferro 0,00 a 5 mg/L

Medidor de oxigênio dissolvido portátil
Q758PN

Leitura 0,00 a 20,00 mg/L

Temperatura
(compensação automática)
0,0 a 40,0 °C

Mesa agitadora com movimento orbital
Q225M22



Rotação 50 a 199 RPM

Deslocamento orbital

Capacidade 30 Kg

Verificar os frascos compatíveis

Mesa Agitadora para funil de separação
Q225FT

Rotação 30 a 100 RPM

Deslocamento
Horizontal 45 mm

Capacidade 3 ou 4 funis

Mesa Agitadora para Rice Test
Q225MP



Rotação 30 a 300 RPM

Deslocamento
orbital 10 mm

Capacidade 15 Kg

Mesa agitadora para recipientes
Q225RT

Rotação 30 a 300 RPM

Deslocamento
orbital 10 mm

Todos os modelos de mesas também disponíveis com controle analógico

Mesa agitadora tipo Khan
Q225HT

Rotação 30 a 100 RPM

Deslocamento
Horizontal 45 mm

Capacidade 15 Kg

Mesa agitadora
Q225MT

Rotação 30 a 300 RPM

Deslocamento
orbital 10 mm

Capacidade 15 Kg

Mesa agitadora
Q225KT

Rotação 30 a 300 RPM

Deslocamento
orbital 25,4 mm

Capacidade 15 Kg

Todos os modelos de mesas também disponíveis com controle analógico

Microscópio estereoscópico com zoom
Q7740SZ

Aumento 7 a 45X

Iluminação
Transmitida e incidente com controle de intensidade

Disponível em versão trinocular

Microscópio biológico binocular
Q7708S

Aumento 40, 100, 400 e 1000X

Iluminação a LED com controle de intensidade

Disponível em versão trinocular

Microscópio digital
Q77307-B

Aumento 40, 100, 400 e 1000X

Iluminação
a LED com controle de intensidade

Acompanha câmera e tela

Moinho analítico
Q298A

Volume da câmara de moagem
50 ml

Velocidade 17.000 RPM

Moinho bola
Q298



Para jarros de até 30.000 ml

Velocidade 150 RPM

Osmose reversa
Q342N

Vazão 10 ou 20 L/h

Condutividade inicial 0,5 µS

Disponível modelo com filtração UV

Osmose reversa 30 L/H
Q342-230N

Vazão 30 L/h

Condutividade inicial >1 µS

Disponível modelo com filtração UV

Osmose reversa 40 L/H
Q342-240

Vazão 40 L/h

Condutividade inicial >1 µS

Disponível modelo com filtração UV

Osmose reversa 70 L/H
Q342-270

Vazão 70 L/h

Condutividade inicial >1 µS

Disponível modelo com filtração UV

Osmose reversa 120 L/H
Q842-2120

Vazão 120 L/h

Condutividade inicial >1 µS

Disponível modelo com filtração UV

Ultrapurificador de água
Q342C

Vazão 30 L/h

Condutividade inicial >1 µS

Ponto de fulgor Pensky-Martens
Q292A

Temperatura máx. 300 °C

Conforme a ASTM D-93 e ISO 2719

Ponto de fulgor vaso aberto
Q292

Temperatura 79 a 360 °C

Conforme a ASTM D-92

Ponto de fusão a seco
Q340S



Temperatura máx. 300 °C

Ocular com lente de aumento

Acompanha termômetro (0 a 300 °C) e 50 capilares

Ponto de fusão
Q340M

Temperatura ambiente a 300 °C

Lupa com aumento de 2,5X

pHmetro de bancada
Q400N

Leitura -2,00 a 18,00 pH

Temperatura (compensação automática)
-5 a 110°C

pHmetro de bancada
Q400AS

Leitura -2,00 a 20,00 pH

Temperatura (compensação automática)
0 a 100°C

pHmetro microprocessado
Q400MT

Leitura -2,001 a 20,000 pH

Temperatura (comp. aut.)
0 a 100°C

Acompanha software de aquisição

Titulador de pH
Q799

Leitura 0 a 14,0 pH

Temperatura (compensação automática)
5 a 60°C

pHmetro de bolso
Q400P

Leitura 0,00 a 14,00 pH

Calibração automática em 2 pontos

pHmetro portátil
Q400HM

Leitura 0 a 14,0 pH

Temperatura (compensação automática)
0 a 100°C

Plataforma elevatória tipo Jack
Q219

Elevação de 80 a 350 mm

Plataforma 200 x 200 mm

Polarímetro
Q760

Faixa de rotação
+180º (dextrogiro) e
0 a -180° (levogiro)

Ocular ajustável de até 4x

Polarímetro
Q760M

Faixa de medição
± 45° (± 120° S)

Plataforma 200 x 200 mm

Para tubos de 100 ou 200 mm

Toque na imagem e veja o descritivo completo do item

Refratômetro ABBE
Q767B

Índice de refração
1.300 a 1.700

Brix 0 a 95%

Refratômetro digital
Q767BD

Índice de refração
1.3000 a 1.7000

Brix 0 a 95%

Refratômetro portátil
Q667

Faixas (escalas)
0 a 32%
0 a 10%
0 a 42% / 42 a 71% / 71 a 90%
28 a 62%
0 a 50% / 50 a 80%

Refratômetro portátil
Q767DN

Índice de refração
1.333 a 1.390
ou
1.333 a 1.430

Brix 0 a 35% ou 0 a 55%

Sistema de filtração
Q414-1

Copo graduado 250 ml

Área de filtração 9,5 cm²

Frasco (Kitazato) 1 L

Sistema de filtração
Q414-3

Copo graduado 250 ml

Área de filtração 9,5 cm²

Provas 3

Conjunto para aquisição de dados e monitoramento
QA315-CAD

Históricos com detecção de alteração indevida

Exportação de históricos para formatos PDF e CSV

Acompanha 10 metros de cabo

Turbidímetro
Q279PN

Faixa 0,00 a 1.100 NTU

Acompanha maleta de transporte e armazenamento

Ultrafreezer vertical
Q315UV

Temperatura -40 a -86 °C

Volume 374 L

Copo Ford
Q280

Orifícios 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8

Conforme
NBR 5849, ASTM 1200 e
MB 1117

Viscosímetro Saybolt
Q288SR

Temperatura
ambiente a 120 °C

Provas 4

Cronometro digital
0,0 a 999,9 s

Banho termostático para viscosidade
Q303SR

Temperatura
ambiente a 120 °C

Provas 6

Cronometro digital
0,0 a 999,9 s

Viscosímetro rotativo analógico
Q860

Viscosidade
1 a 100.000 mPa.s
ou
10 a 2.000.000 mPa.s

Viscosímetro rotativo digital
Q860M

Viscosidade
100 a 600.000 mPa.s
ou
1 a 6.000.000 mPa.s

Temperatura 0 a 35 °C

Peças e acessórios
QA

Suporte completo para peças e acessórios de toda nossa linha de aparelhos

Contato
acessorios@quimis.com.br

Projetos especias

Bloco aquecedor para teste de termostatos

Centrifuga para pintura com tinta condutiva

Estufa de secagem com circulação forçada NR12 com janela na porta para visualização e entrada lateral de sonda

Estufa para secagem controlada de peças de impressoras 3D

Na Quimis, entendemos que cada demanda é única e pode exigir soluções personalizadas, por isso, dispomos de um time de engenheiros e projetistas prontos para desenvolver aparelhos especiais, personalizados conforme norma, necessidade técnica, metodologia ou segurança de seus processos.

Consulte-nos

50 Anos

Calibração NBR ISO/IEC 17025

CAL 0525

- TEMPERATURA
- MASSA
- PRESSÃO
- FÍSICO-QUÍMICO

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE ISO 9001:2015

Financiamento em até **48X via BNDES**

SUPORTE TÉCNICO NACIONAL

www.quimis.com.br

+55 11 94234-6800

+55 11 4055-9999

vendas@quimis.com.br

@quimisaparelhos

Quimis aparelhos científicos

Rua Gema, 292 – Campanário – CEP 09930-290 Diadema/SP – Brasil